

Sección tipo: Rectangular

Caudal	0,02	(m ³ /s)
Caudal por vano	0,02	(m ³ /s)
nº de vanos	1	

CANALETA C/ HUERTO (Fase V / II)

q(lt/seg.ml)


0,47

Long Calle

35

Q (m3/s)

0,02




CUMPLE

Ancho base (m)	0,3			Manning (n)	0,013
Altura (m)	0,3			Pendiente (%)	0,014

Calado	Superficie	Perimetro mojado	Velocidad (m/s)	Caudal (m ³ /s)	% sección vacía
0,30	0,09	1,20	0,16	0,01	0,0
0,29	0,09	0,88	0,19	0,02	3,3
0,29	0,09	0,87	0,19	0,02	5,0
0,27	0,08	0,84	0,19	0,02	10,0
0,26	0,08	0,81	0,19	0,01	15,0
0,24	0,07	0,78	0,19	0,01	20,0
0,23	0,07	0,75	0,18	0,01	25,0
0,21	0,06	0,72	0,18	0,01	30,0
0,20	0,06	0,69	0,18	0,01	35,0
0,18	0,05	0,66	0,17	0,01	40,0
0,17	0,05	0,63	0,17	0,01	45,0
0,15	0,05	0,60	0,16	0,01	50,0
0,14	0,04	0,57	0,16	0,01	55,0
0,12	0,04	0,54	0,15	0,01	60,0
0,11	0,03	0,51	0,14	0,00	65,0
0,09	0,03	0,48	0,13	0,00	70,0
0,07	0,02	0,45	0,12	0,00	75,0
0,06	0,02	0,42	0,11	0,00	80,0
0,04	0,01	0,39	0,10	0,00	85,0
0,03	0,01	0,36	0,08	0,00	90,0
0,01	0,00	0,33	0,05	0,00	95,0
0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	100,0


Calado resultante	Velocidad	% sección vacía	Caudal max adm	Altura mínima (secc llena)
0,30	0,16	0,00	0,02	0,33

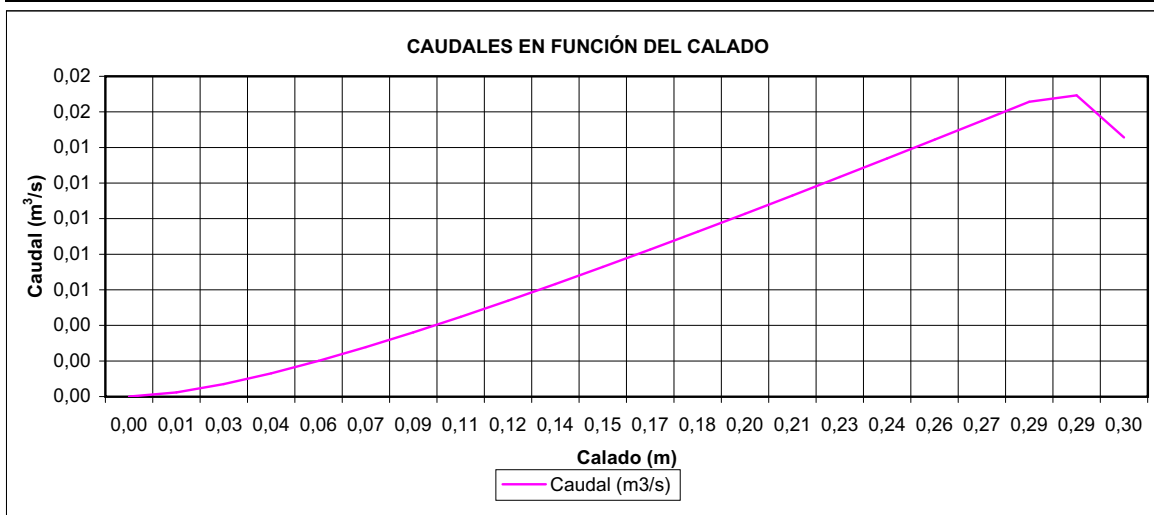

Sección tipo:	Rectangular	
Caudal	0,01	(m ³ /s)
Caudal por vano	0,01	(m ³ /s)
nº de vanos	1	

CANALETA C/ ROSALES (Fase II)


q(lt/seg.ml)	0,47
Long Calle	28
Q (m3/s)	0,01

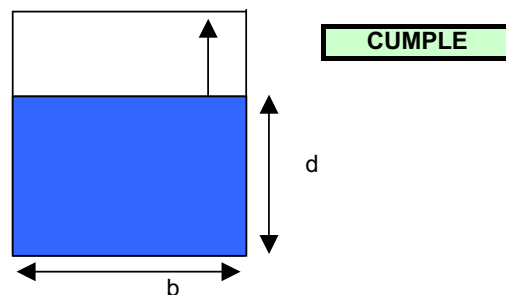

Ancho base (m)	0,3		Manning (n)	0,013
Altura (m)	0,3		Pendiente (%)	0,05

Calado	Superficie	Perimetro mojado	Velocidad (m/s)	Caudal (m ³ /s)	% sección vacía
0,30	0,09	1,20	0,31	0,03	0,0
0,29	0,09	0,88	0,37	0,03	3,3
0,29	0,09	0,87	0,37	0,03	5,0
0,27	0,08	0,84	0,36	0,03	10,0
0,26	0,08	0,81	0,36	0,03	15,0
0,24	0,07	0,78	0,35	0,03	20,0
0,23	0,07	0,75	0,35	0,02	25,0
0,21	0,06	0,72	0,34	0,02	30,0
0,20	0,06	0,69	0,33	0,02	35,0
0,18	0,05	0,66	0,32	0,02	40,0
0,17	0,05	0,63	0,32	0,02	45,0
0,15	0,05	0,60	0,31	0,01	50,0
0,14	0,04	0,57	0,30	0,01	55,0
0,12	0,04	0,54	0,28	0,01	60,0
0,11	0,03	0,51	0,27	0,01	65,0
0,09	0,03	0,48	0,25	0,01	70,0
0,07	0,02	0,45	0,23	0,01	75,0
0,06	0,02	0,42	0,21	0,00	80,0
0,04	0,01	0,39	0,18	0,00	85,0
0,03	0,01	0,36	0,15	0,00	90,0
0,01	0,00	0,33	0,10	0,00	95,0
0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	100,0

Calado resultante	Velocidad	% sección vacía	Caudal max adm	Altura mínima (secc llena)
0,15	0,30	51,33	0,03	0,18

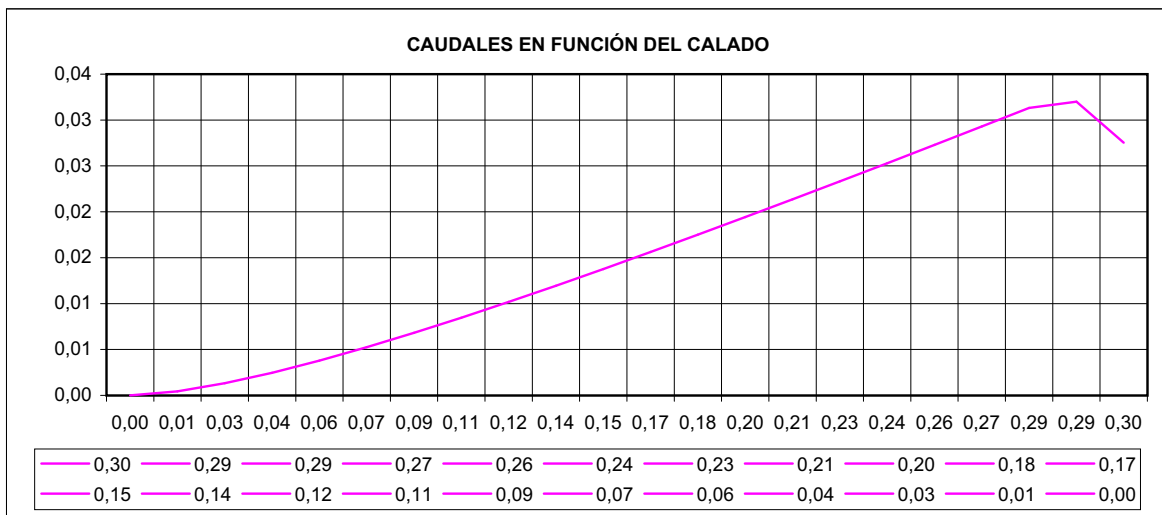

Sección tipo: Rectangular

Caudal	0,01	(m ³ /s)
Caudal por vano	0,01	(m ³ /s)
nº de vanos	1	

CANALETA C/ BLAS INFANTE (Fase II)

q(lt/seg.ml)


0,47

Long Calle

30

Q (m3/s)

0,01




CUMPLE

Ancho base (m)	0,3			Manning (n)	0,013
Altura (m)	0,3			Pendiente (%)	0,03

Calado	Superficie	Perimetro mojado	Velocidad (m/s)	Caudal (m ³ /s)	% sección vacía
0,30	0,09	1,20	0,24	0,02	0,0
0,29	0,09	0,88	0,28	0,02	3,3
0,29	0,09	0,87	0,28	0,02	5,0
0,27	0,08	0,84	0,28	0,02	10,0
0,26	0,08	0,81	0,28	0,02	15,0
0,24	0,07	0,78	0,27	0,02	20,0
0,23	0,07	0,75	0,27	0,02	25,0
0,21	0,06	0,72	0,26	0,02	30,0
0,20	0,06	0,69	0,26	0,02	35,0
0,18	0,05	0,66	0,25	0,01	40,0
0,17	0,05	0,63	0,24	0,01	45,0
0,15	0,05	0,60	0,24	0,01	50,0
0,14	0,04	0,57	0,23	0,01	55,0
0,12	0,04	0,54	0,22	0,01	60,0
0,11	0,03	0,51	0,21	0,01	65,0
0,09	0,03	0,48	0,20	0,01	70,0
0,07	0,02	0,45	0,18	0,00	75,0
0,06	0,02	0,42	0,16	0,00	80,0
0,04	0,01	0,39	0,14	0,00	85,0
0,03	0,01	0,36	0,11	0,00	90,0
0,01	0,00	0,33	0,08	0,00	95,0
0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	100,0

Calado resultante	Velocidad	% sección vacía	Caudal max adm	Altura mínima (secc llena)
0,19	0,25	38,00	0,02	0,22

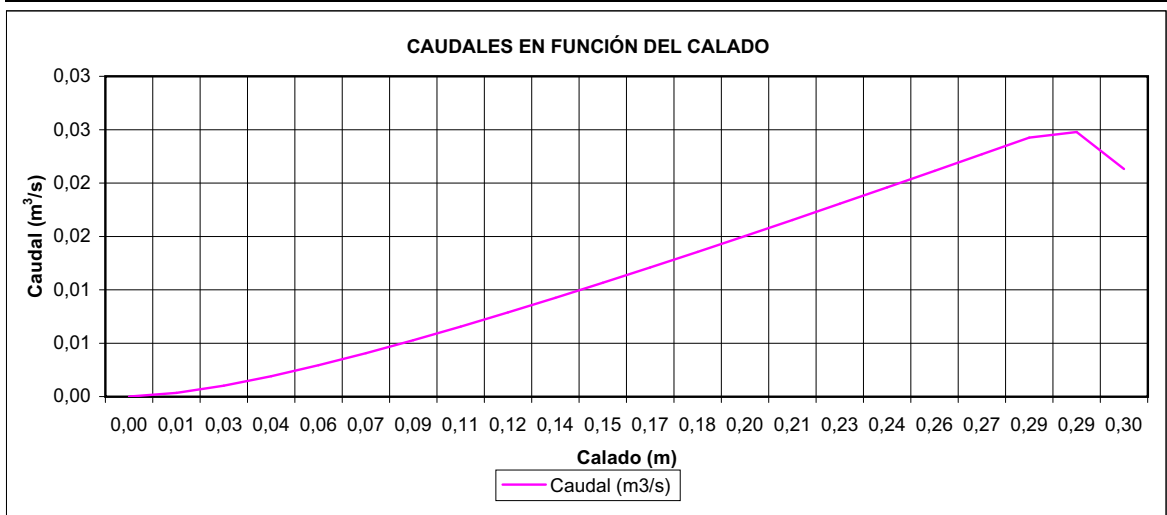

Sección tipo: Rectangular

Caudal	0,02	(m ³ /s)
Caudal por vano	0,02	(m ³ /s)
nº de vanos	1	

CANALETA C/ SAN FRANCISCO (Fase II)

q(lt/seg.ml)


0,47

Long Calle

40

Q (m3/s)

0,02




CUMPLE

Ancho base (m)	0,3		Manning (n)	0,013
Altura (m)	0,3		Pendiente (%)	0,02

Calado	Superficie	Perimetro mojado	Velocidad (m/s)	Caudal (m ³ /s)	% sección vacía
0,30	0,09	1,20	0,19	0,02	0,0
0,29	0,09	0,88	0,23	0,02	3,3
0,29	0,09	0,87	0,23	0,02	5,0
0,27	0,08	0,84	0,23	0,02	10,0
0,26	0,08	0,81	0,23	0,02	15,0
0,24	0,07	0,78	0,22	0,02	20,0
0,23	0,07	0,75	0,22	0,01	25,0
0,21	0,06	0,72	0,21	0,01	30,0
0,20	0,06	0,69	0,21	0,01	35,0
0,18	0,05	0,66	0,21	0,01	40,0
0,17	0,05	0,63	0,20	0,01	45,0
0,15	0,05	0,60	0,19	0,01	50,0
0,14	0,04	0,57	0,19	0,01	55,0
0,12	0,04	0,54	0,18	0,01	60,0
0,11	0,03	0,51	0,17	0,01	65,0
0,09	0,03	0,48	0,16	0,00	70,0
0,07	0,02	0,45	0,15	0,00	75,0
0,06	0,02	0,42	0,13	0,00	80,0
0,04	0,01	0,39	0,12	0,00	85,0
0,03	0,01	0,36	0,09	0,00	90,0
0,01	0,00	0,33	0,06	0,00	95,0
0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	100,0

Calado resultante	Velocidad	% sección vacía	Caudal max adm	Altura mínima (secc llena)
0,30	0,19	0,00	0,02	0,32

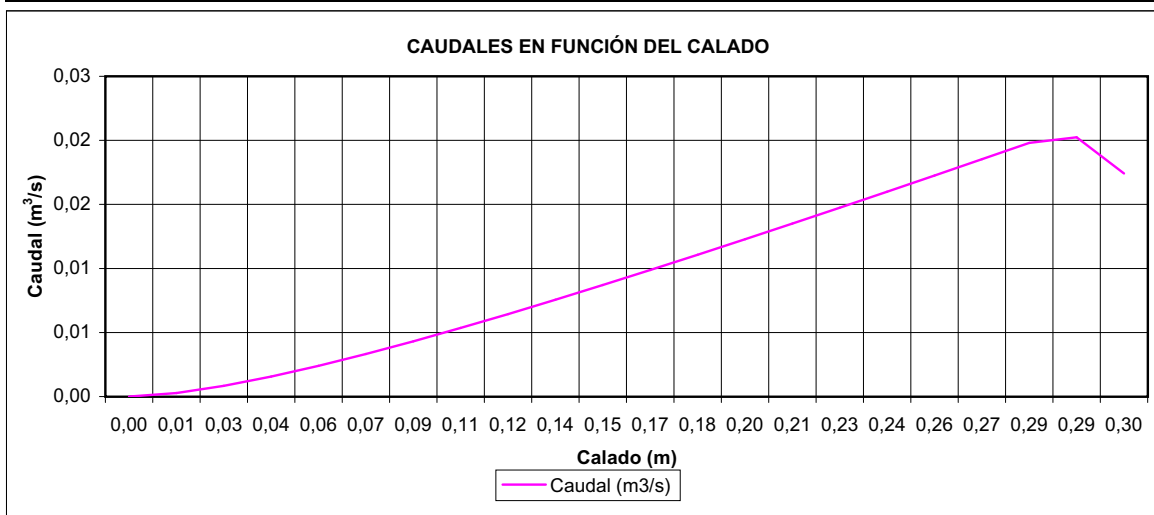

Sección tipo: Rectangular

Caudal	0,01	(m ³ /s)
Caudal por vano	0,01	(m ³ /s)
nº de vanos	1	

CANALETA C/ LOS MISIONEROS (Fase II)

q(lt/seg.ml)


0,47

Long Calle

30

Q (m3/s)

0,01



CUMPLE

Ancho base (m)	0,3			Manning (n)	0,013
Altura (m)	0,3			Pendiente (%)	0,02

Calado	Superficie	Perimetro mojado	Velocidad (m/s)	Caudal (m ³ /s)	% seccion vacia
0,30	0,09	1,20	0,19	0,02	0,0
0,29	0,09	0,88	0,23	0,02	3,3
0,29	0,09	0,87	0,23	0,02	5,0
0,27	0,08	0,84	0,23	0,02	10,0
0,26	0,08	0,81	0,23	0,02	15,0
0,24	0,07	0,78	0,22	0,02	20,0
0,23	0,07	0,75	0,22	0,01	25,0
0,21	0,06	0,72	0,21	0,01	30,0
0,20	0,06	0,69	0,21	0,01	35,0
0,18	0,05	0,66	0,21	0,01	40,0
0,17	0,05	0,63	0,20	0,01	45,0
0,15	0,05	0,60	0,19	0,01	50,0
0,14	0,04	0,57	0,19	0,01	55,0
0,12	0,04	0,54	0,18	0,01	60,0
0,11	0,03	0,51	0,17	0,01	65,0
0,09	0,03	0,48	0,16	0,00	70,0
0,07	0,02	0,45	0,15	0,00	75,0
0,06	0,02	0,42	0,13	0,00	80,0
0,04	0,01	0,39	0,12	0,00	85,0
0,03	0,01	0,36	0,09	0,00	90,0
0,01	0,00	0,33	0,06	0,00	95,0
0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	100,0

Calado resultante	Velocidad	% sección vacia	Caudal max adm	Altura mínima (secc llena)
0,22	0,22	27,33	0,02	0,26

