


Perspectiva superior

Especie de madera estructural
En elementos estructurales sólo se admitirá madera de Pino silvestre (*Pinus sylvestris*) con tratamiento en profundidad en autoclave con sales hidrosolubles libres de arsénico según norma UNE 96-4/16/88 (Sistema Betheil/Célula llena)

Higroscopicidad de la madera
La fluctuación de las condiciones ambientales de temperatura y humedad provocará inevitablemente la aparición de fendas de secado, admitidas según norma DIN 4074 - Parte 1.

Acabado superficial de la madera
La madera se colocará con acabado de cepillado en sus cuatro caras. Se pintarán todas las superficies vistas de madera con una mano de lasur a poro abierto, de color marrón (castaño o similar).

Perspectiva inferior

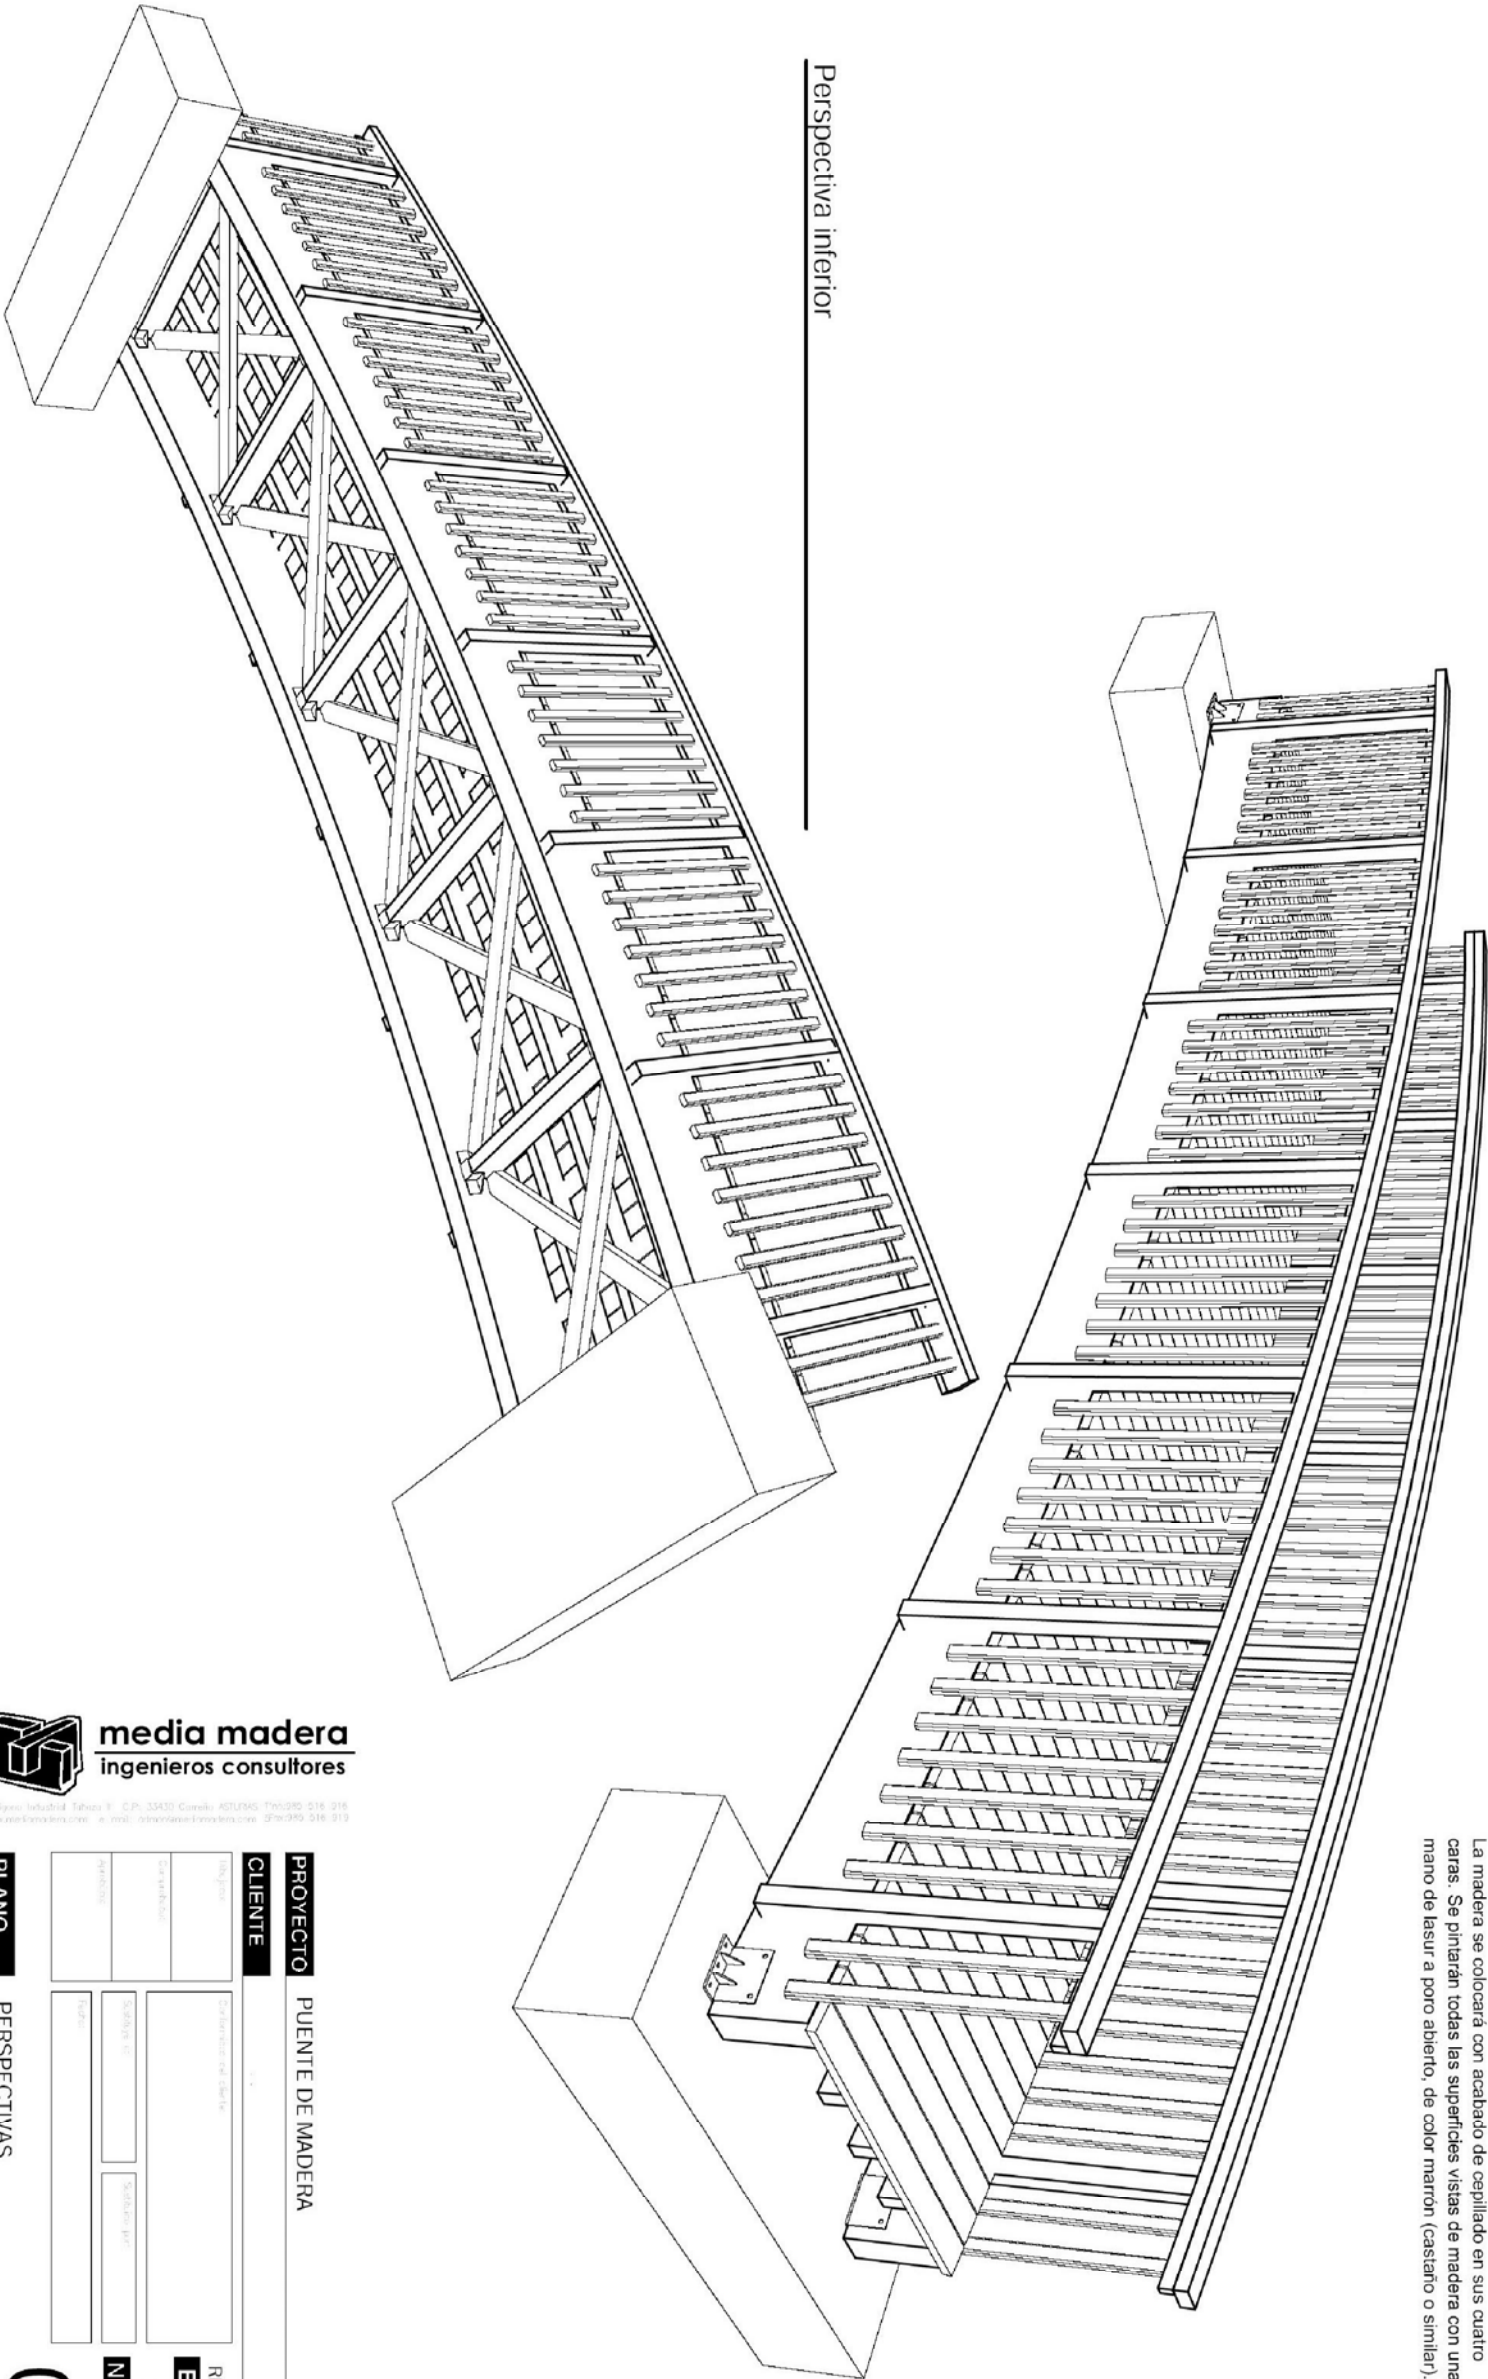

PROYECTO		PUENTE DE MADERA	
CLIENTE			
Proyecto		Ejecución del diseño	
Construcción		Revisión 0	
Materiales		S/E	
Trabajo de		Número	
Trabajo de			
Trabajo de			
PLANO		PERSPECTIVAS	
		01	