


CANALIZACION DE GAS EN ZONA URBANA BAJO CALZADA



- NOTAS:**
- 1.- EN CASO DE QUE LA TUBERÍA SE COLOQUE A UNA DISTANCIA MENOR QUE 0,30m A UNA LINEA DE FACHADA, MEDIDOS DESDE LA GENERATRIZ DE LA TUBERÍA SE INTERPONDRÁ UNA PLANCHA DE FIBROCEMENTO DE 10mm DE ESPESOR EN EL LADO DE LA ZANAHUA MÁS PRÓXIMO A LA FACHADA.
- 2.- CABLE TRAZADOR DE LOCALIZACIÓN DE Cu, 1x6mm CON AISLAMIENTO DE PVC, CUANDO LA TUBERÍA SEA METÁLICA NO SE TENDRÁ EL CABLE TRAZADOR.

PLANTA TIPO DE ACOMETIDA SIN ESCALA

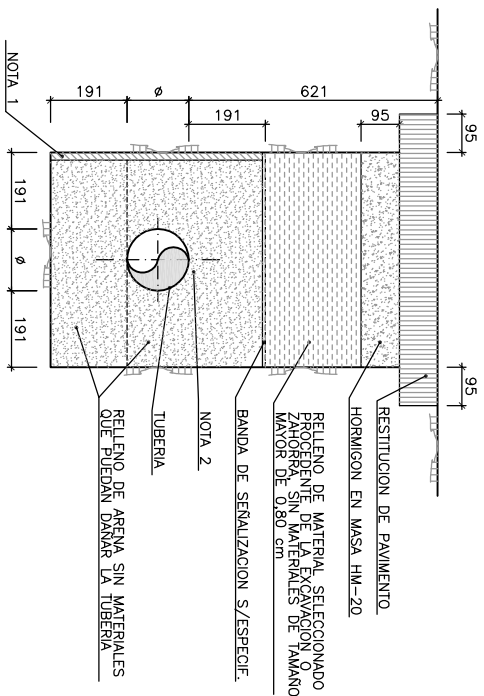